


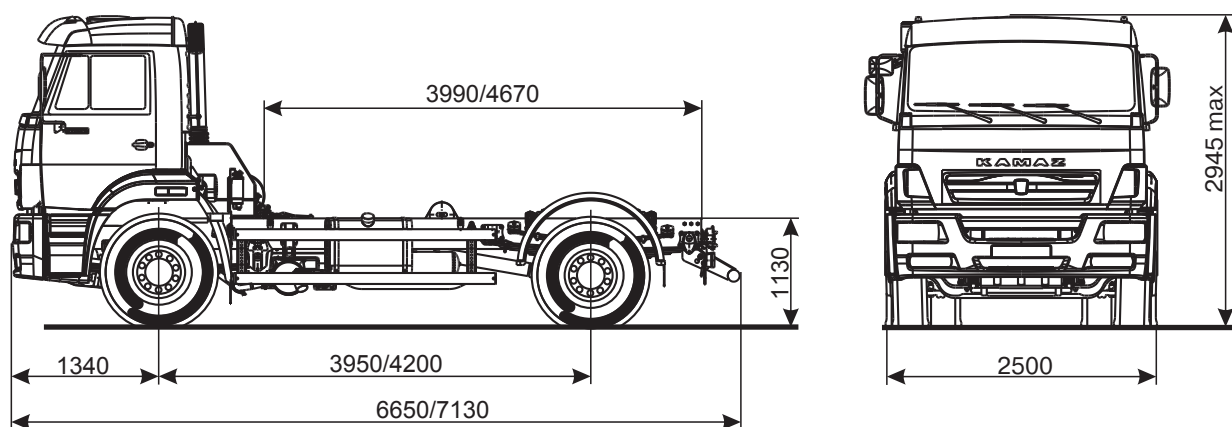

Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси КАМАЗ - 53605-А4 (4х2)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг..... 6825/6475
 - нагрузка на переднюю ось, кг..... 4025/3895
 - нагрузка на задний мост, кг..... 2800/2580
 Допустимая масса
 надстройки с грузом, кг..... 13600/13950
 Полная масса а/м, кг..... 20500
 - нагрузка на переднюю ось, кг..... 7500
 - нагрузка на задний мост, кг..... 13000

■ Двигатель:

Модель..... Cummins ISB6.7e4 300 (Евро-4)
 Тип ... дизельный с турбонаддувом, с промежуточным
 охлаждением наддувочного воздуха
 Максимальная полезная
 мощность, кВт (л.с.) 219 (298)
 при частоте вращения
 коленчатого вала, об/мин 2500
 Максимальный полезный
 крутящий момент, Нм (кгсм)..... 1097 (112)
 при частоте вращения коленвала, об/мин 1400
 Расположение и число цилиндров рядное, 6
 Рабочий объем, л 6,7
 Степень сжатия 17,3

■ Система питания:

Вместимость топливных баков, л* 210 или 350

■ Система выпуска и нейтрализации:

Тип глушитель, совмещенный с нейтрализатором
 Вместимость бака
 с нейтрализующей жидкостью, л 35

■ Электрооборудование:

Напряжение, В 24
 Аккумуляторы, В/Ачас 2х12/190
 Генератор, В/Вт 28/2000

■ Сцепление:

Тип диафрагменное, однодисковое,
 мод. ZF&SACHS MFZ 430
 Привод гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель..... ZF 9S1310
 Тип механическая, 9-тиступенчатая
 Управление механическое, дистанционное
 Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	3X
9,48	6,58	4,68	3,48	2,62	1,89	1,35	1,00	0,75	8,97

■ Главная передача:

Передаточное отношение 6,33 или 6,27

■ Тормоза:

Привод пневматический
 Размеры: диаметр барабана, мм 420
 Ширина тормозных накладок, мм 180

■ Колеса и шины:

Тип колес дисковые
 Тип шин пневматические, бескамерные
 Размер обода 9,0-22,5
 Размер шин 315/80 R22,5

■ Кабина:

Тип * расположенная над двигателем, с высокой
 или низкой крышей
 Исполнение без спального места

■ Характеристика а/м полной массой 20500 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч 90
 Угол преодолеваемого
 подъема, не менее, % 25 (14°)
 Внешний габаритный радиус поворота, м 8

■ Дополнительное оборудование:

- коробка отбора мощности (КОМ)

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

