


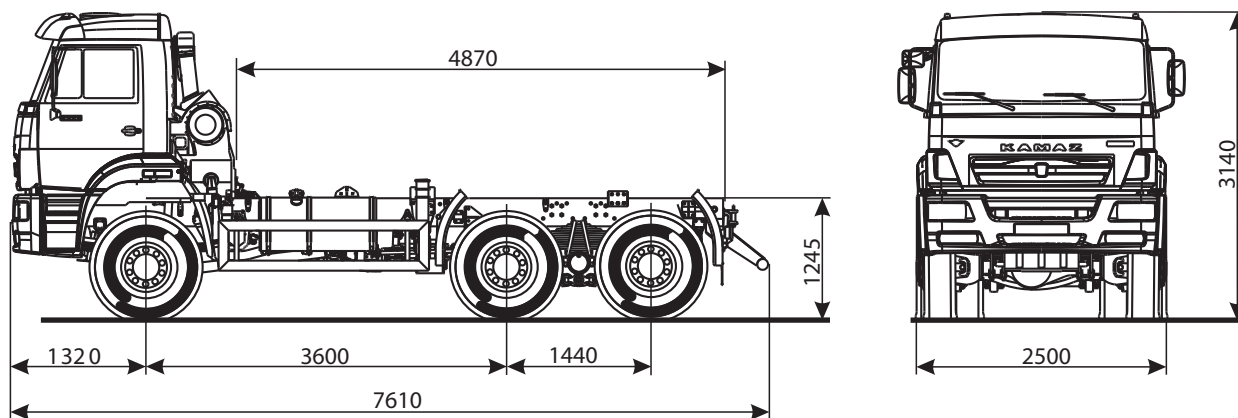

Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси KAMAZ-6522-43 (6x6)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса шасси, кг	10275
- нагрузка на передний мост, кг	5125
- нагрузка на заднюю тележку, кг	5150
Допустимая масса надстройки с грузом, кг	22750
Полная масса автомобиля, кг	33100
- нагрузка на передний мост, кг	7500
- нагрузка на заднюю тележку, кг	25600

■ Двигатель:

Модель	740.632-400 (Евро-4)
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Система топливоподачи	Common Rail
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1900
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин	1250-1350
Расположение и число цилиндров	V-образное, 8
Рабочий объем, л	11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Степень сжатия	17,9

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л	350
--------------------------------	-----

■ Электрооборудование:

Напряжение, В	24
Аккумуляторы, В/Ачас	2x12/190
Генератор, В/Вт	28/3000

■ Сцепление:

Тип	диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430
Привод	гидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель	ZF 16S1820							
Тип	механическая, шестнадцатиступенчатая							
Управление	механическое, дистанционное							
Передаточные числа на передачах:								
1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,00	12,92
12,92	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	0,84	10,8

■ Раздаточная коробка:

Тип	механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом
Управление	пневматическое

■ Главная передача:

Тип	двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами
Передаточное отношение	5,11 или 5,143

■ Тормоза:

Привод	пневматический
Размеры: диаметр барабана, мм	420
Ширина тормозных накладок, мм	180

■ Колеса и шины:

Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, камерные
Размер обода	8.5-20
Размер шин	12.00 R20

■ Кабина:

Тип	расположенная над двигателем, с высокой крышей
Исполнение	без спального места
Подвеска	пневматическая

■ Характеристика а/м полной массой 33100 кг:

Максимальная скорость, не менее, км/ч	80
Угол преодолеваемого подъема, не менее, %	25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м	12,5

■ Дополнительное оборудование:

- коробка отбора мощности (КОМ)	
---------------------------------	--

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

