


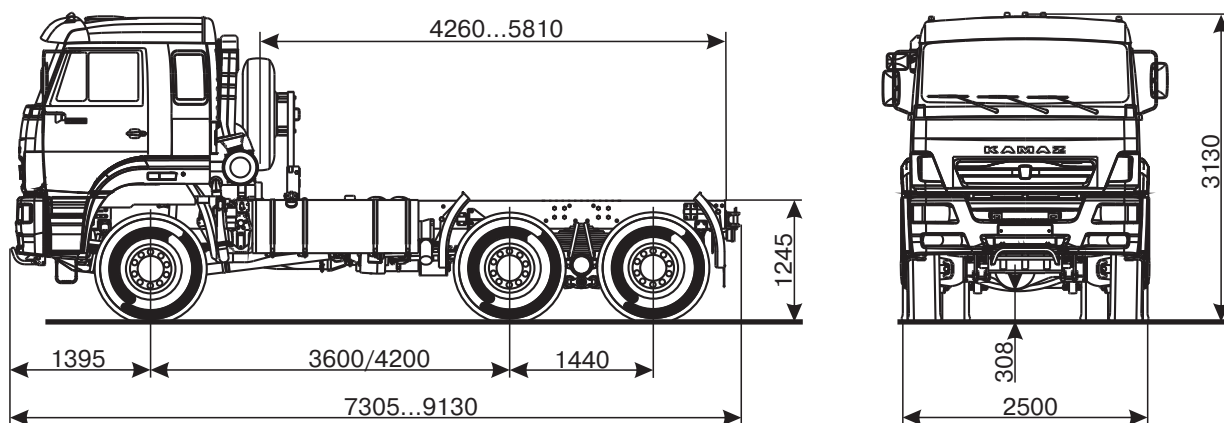

Размеры даны для шасси снаряженной массы

Шасси KAMAZ-65225-43 (6x6)

Технические характеристики

■ Весовые параметры и нагрузки:*

Снаряженная масса шасси, кг..... 10525/11375
нагрузка на передний мост, кг.....5345/5225
нагрузка на заднюю тележку, кг.....5180/6150
Допустимая масса надстройки с грузом, кг ..22900/22050
Полная масса автомобиля, кг.....33500
нагрузка на передний мост, кг..... 7500
нагрузка на заднюю тележку, кг.....26000

■ Двигатель:

Модель.....740.632-400 (Евро-4)
Тип дизельный с турбонаддувом,
с промежуточным охлаждением
наддувочного воздуха
Система топливоподачи..... Common Rail
Максимальная полезная
мощность, кВт (л.с.).....294 (400)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 1900
Максимальный полезный
крутящий момент, Нм (кгсм).....1766 (180)
при частоте вращения коленвала, об/мин 1300
Расположение и число цилиндров V-образное, 8
Рабочий объем, л..... 11,76
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120/130
Степень сжатия.....17,9

■ Система питания:

Вместимость топливного бака, л*.....500 или 550

■ Электрооборудование:

Напряжение, В24
Аккумуляторы, В/Ачас2х12/190
Генератор, В/Вт.....28/3000
Сцепление:
Типдиафрагменное, однодисковое,
мод. ZF SACHS MFZ-430
Приводгидравлический с пневмоусилителем

■ Коробка передач:

Модель.....ZF 16S1820
Типмеханическая, шестнадцатиступенчатая

Управлениемеханическое, дистанционное
Передаточные числа на передачах:

1	2	3	4	5	6	7	8	3X
13,8	9,49	6,53	4,57	3,02	2,08	1,43	1,00	12,92
11,54	7,93	5,46	3,82	2,53	1,74	1,20	0,84	10,8

■ Раздаточная коробка:

Типмеханическая, двухступенчатая
с блокируемым межосевым дифференциалом
Управлениепневматическое

■ Главная передача:

Передаточное отношение* 5,11 или 5,143

■ Тормоза:

Приводпневматический
Размеры: диаметр барабана, мм.....420
Ширина тормозных накладок, мм.....180

■ Колеса и шины:

Тип колесдисковые
Тип шин.....пневматические, камерные
Размер обода8.5-20
Размер шин12.00 R20

■ Кабина:

Типрасположенная над двигателем,
с высокой крышей
Исполнениесо спальным местом
Подвеска.....пневматическая

■ Характеристика а/м полной массой:

Максимальная скорость, не менее, км/ч.....90
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 25 (14°)
Внешний габаритный радиус поворота, м11,5

■ Дополнительное оборудование:

- коробка отбора мощности (КОМ).

* в зависимости от комплектации

KAMAZ

8-800-555-00-99
www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org

