



Резиновый уплотнитель задних ворот

Механизм сдвижной крыши

Оцинкованная фурнитура

Поручень для подъема в кузов

Ручки на шторе для сдвижения



Усиленный ремень ПВХ

Стяжной ремень шторы

Фиксаторы сдвижной шторы

Центральная стойка сдвигается по всей длине платформы.



БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА С КАРКАСОМ ТЕНТОМ И СДВИЖНЫМИ ШТОРКАМИ НА БАЗЕ КАМАЗ 43089-F5



ШТОРНО-БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА




Менеджер: _____

Телефон: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование шасси	КАМАЗ 43089-44511-F5	КПП:	Мех., синхронизированная, 6-ти ступенчатая
Габаритные размеры, мм:	8290 / 9570 x2550x3400	Модель:	LC6T540B
Модель двигателя:	Cummins	Колёсная база, мм:	4475 / 5275
Мощность, kW/ об в мин:	112 kW/ 2600 об в мин	Полная масса / в снаряженном состоянии, кг:	9500/4655
Объем двигателя см3:	3800	Размеры борт. платформы, мм:	6200/7400x2550x2500

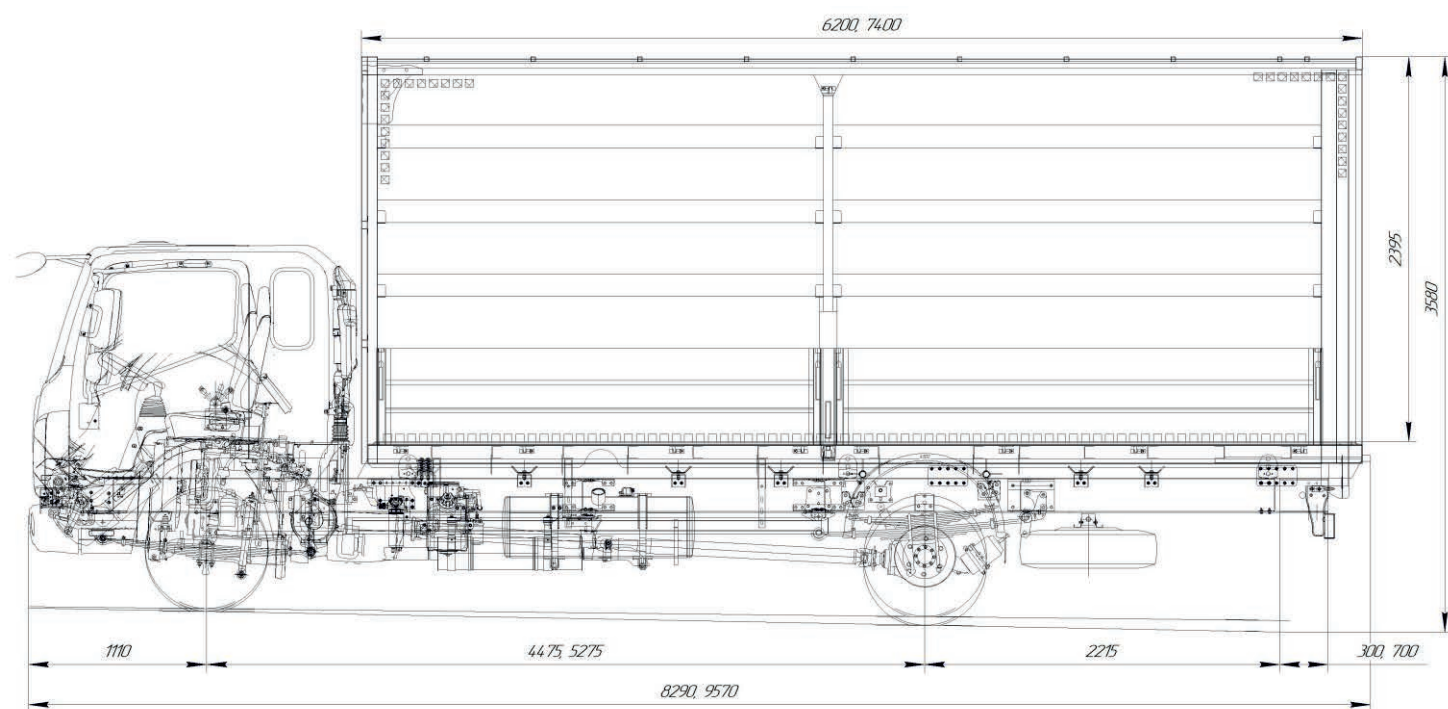

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Общий вид. Борты открываются на 180 град.



Лестница установлена сзади бортовой платформы.



Алюминиевое боковое ограждение




Натяжные ремни




Механизм натяжение боковых сдвижных шторок.



Отбойник резиновый в задней части надстройки

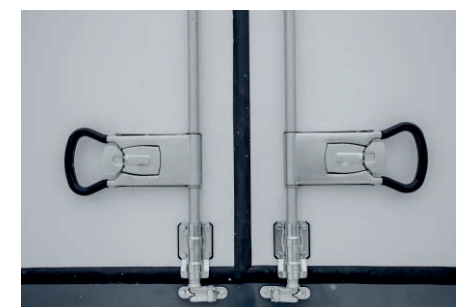

Рукоятка PUSH задних ворот

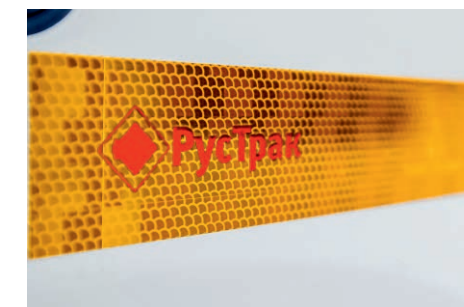

Светоотражающая лента



Фиксатор двери в транспортном положении



Швы настила пола обработаны герметиком



HOSSEN
Стальной профиль



Вид кузова внутри



Защитный козырек над распашными воротами



Общий вид со сдвинутыми крышей и шторой



Общий вид каркаса внутри.